


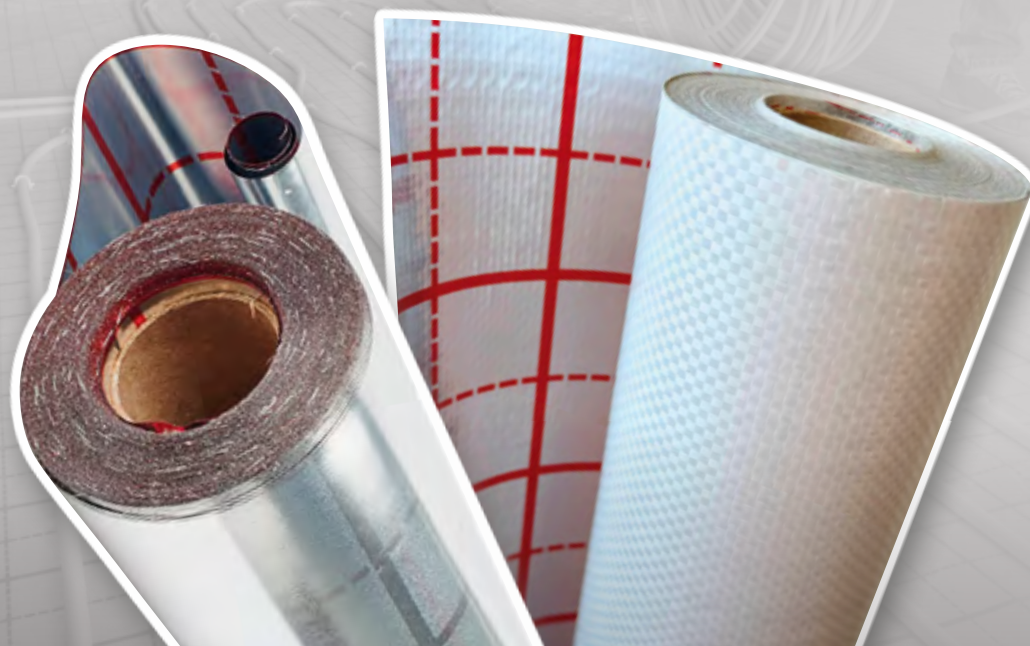

Technický parametr	Hodnota FOL 100	Hodnota FOL PP	Norma
Tloušťka (mm)	0,1 ± 0,02	0,1 ± 0,02	EN 13984:2013
Plošná hmotnost (g/m ²)	90 ± 10	100 ± 10	
Vodotěsnost pro vodu v kapalném skupenství (vodotěsnost při 2 KPa)	vyhovuje	vyhovuje	
Reakce na oheň	E-d2	E-d2	
Pevnost v tahu - podél/napříč [N/50mm]	≥ 115 / 120	≥ 839 / 601	
Tažnost (%) - podél/napříč [%]	≥ 60 / 5	≥ 24 / 29	
Odolnost proti protrhávání - nevytlučené pásy a fólie - podélný směr/příčný směr [N]	≥ 50 / 55		

Použití: Vhodné pro instalaci pod teplovodní i elektrické vytápění. Ideální pro anhydritové nebo betonové podlahy.

Výroba izolací TUBEX® je certifikována a splňuje požadavky ČSN EN ISO 9001:2016.

TUBEX® FOL

REFLEXNÍ FÓLIE S RASTREM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Reflexní fólie TUBEX FOL 100 a TUBEX FOL PP je opatřena přehledným rastrem, který zajistí přesné rozložení topného potrubí. Je vhodná pro použití v systémech podlahového vytápění s anhydritovými i betonovými potěry.

Zvyšuje účinnost podlahového vytápění omezením tepelných ztrát směrem do konstrukce a odrazem tepla zpět do interiéru. Přispívá tak k rovnoměrnému rozložení teploty v podlaze a efektivnějšímu využití energie.

TUBEX FOL 100

Reflexní hliníková fólie s rastrem

- Usnadňuje přesnou a rychlou pokládku topného potrubí
- Omezuje tepelné ztráty směrem do podkladu
- Odráží teplo zpět do interiéru a zvyšuje účinnost vytápění
- Přispívá k rovnoměrnému rozložení teploty v podlaze

ROZMĚROVÝ SORTIMENT

Rozměry	Typ	Tloušťka	Gramáž	Návin
1 x 50 m	TUBEX FOL 100	0,1 mm	100 g/m ²	50 m ²
1 x 50 m	TUBEX FOL PP	0,1 mm	100 g/m ²	50 m ²

TUBEX FOL PP

Reflexní hliníková fólie s rastrem a ochrannou PP vrstvou

- Zesílená vícevrstvá konstrukce pro vyšší pevnost a odolnost
- Při pokládce se nevlíní ani netrhá, drží tvar
- Odolná vůči vlhkosti a mechanickému namáhání během instalace
- Usnadňuje přesnou a rychlou instalaci topného potrubí
- Omezuje tepelné ztráty a zvyšuje účinnost podlahového vytápění
- Podporuje rovnoměrné vytápění celé plochy podlahy