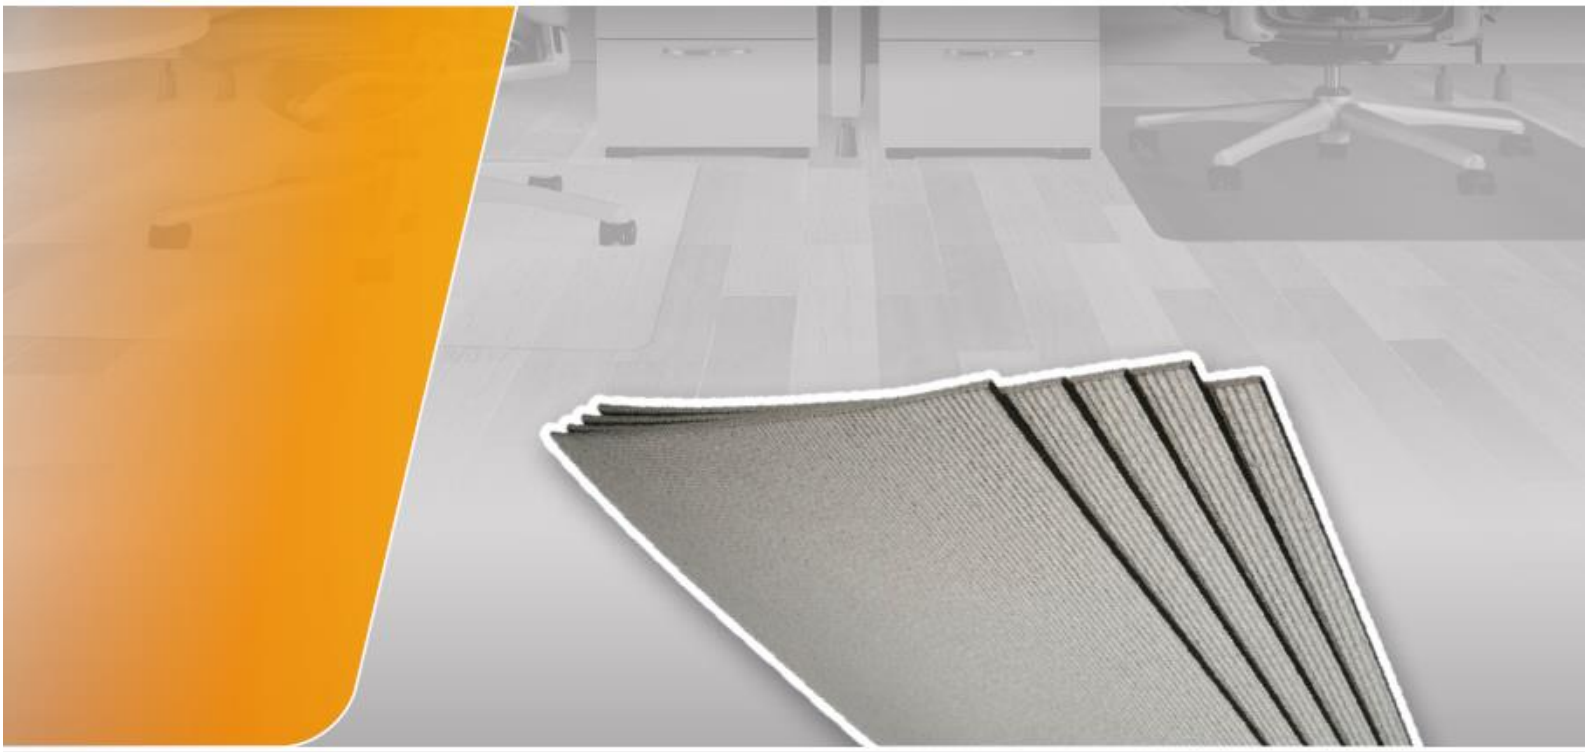

TUBEX® XPS UNTERLAGEN FÜR BODENBELÄGE

Extrudierte PS-Dämmplatten für Laminat- und Holzböden. Sie reduzieren Trittschall, sorgen für eine hochwertige Wärmedämmung, gleichen Beton- oder Anhydritböden effektiv aus und reduzieren die Geräusche im Wohnraum.

- Feuchtigkeitsbeständigkeit, Wärmedämmung
- Hergestellt aus extrudiertem XPS-Polystyrol
- Schalldämmung 16 dB – 18 dB
- Belastungswiderstand 3,5 t/m^2
- Schnelle und einfache Installation

Anwendung:
Zur Installation unter Laminat- oder Holzböden.

Lagerung:
Material aus extrudiertem Polystyrol muss in einem trockenen Raum gelagert werden, es darf keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Die Produktion der Dämmstoffe TUBEX® ist zertifiziert und erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2015.

ABMESSUNGEN			
Plattenstärke	Länge/Breite	Packung	Karton
2 mm	500 x 1000 mm	10 m^2	120 m^2
3 mm	500 x 1000 mm	5 m^2	80 m^2
5 mm	500 x 1000 mm	5 m^2	50 m^2