


The logo for TUBEX, featuring the word "TUBEX" in a bold, white, sans-serif font with a registered trademark symbol, set against a dark orange background.

XPS PODLOŽKY POD PODLAHOVÉ KRYTINY

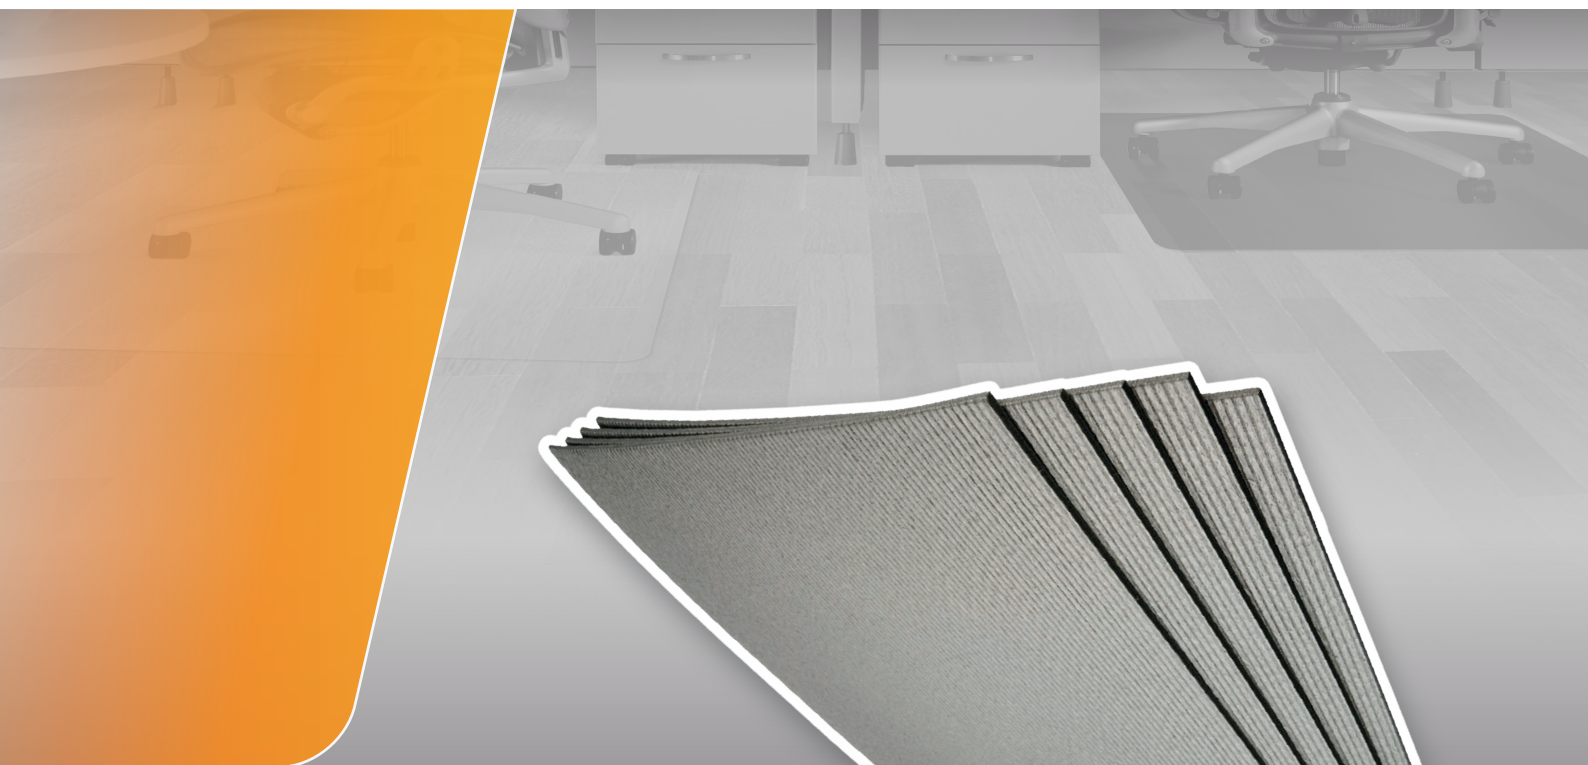

TUBEX[®] XPS PODLOŽKY POD PODLAHOVÉ KRYTINY

Extrudované PS Desky slouží jako izolační vrstva laminátových i dřevěných podlah. Zajišťují snížení kročejového hluku, kvalitní termo izolaci, účinně vyrovnávají nerovnosti betonové nebo anhydritové podlahy a snižují zvuky v obývaném prostoru.

- Odolnost proti vlhkosti, tepelná izolace
- Vyrobeno z extrudovaného polystyrénu XPS.
- Zvuková izolace 16 dB – 18 dB
- Odolnost proti zatížení 3,5 t/m²
- Rychlá a snadná montáž

Použití:

Pro montáž pod laminátové či dřevěné podlahy.

Skladování:

Materiály z extrudovaného polystyrenu je nutné skladovat v suchém a krytém prostředí, nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření.

Výroba izolací TUBEX® je certifikována a splňuje požadavky ČSN EN ISO 9001:2015.

<i>ROZMĚROVÝ SORTIMENT</i>			
<i>Tloušťka desky</i>	<i>Délka/Šířka</i>	<i>Balení</i>	<i>Karton</i>
2 mm	500 x 1000 mm	10 m ²	120 m ²
3 mm	500 x 1000 mm	5 m ²	80 m ²
5 mm	500 x 1000 mm	5 m ²	50 m ²